


## Passos para a instalação do serviço de NFCe

1-A versão do .net Framework do micro deve estar na v4.0.30319 ou superior, caso contrário ocorrerá este erro na execução do serviço de NFCe no servidor.

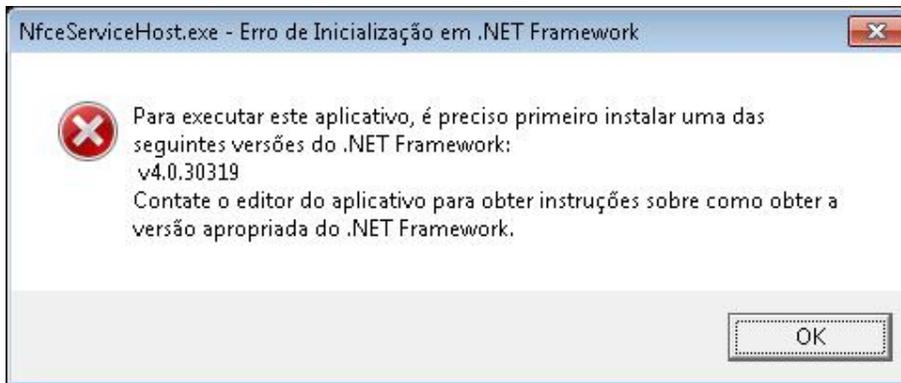


O download pode ser realizado no link:

**<https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=17851>**

2- Deve-se extrair todos os arquivos que estão compactados em uma pasta, preferencialmente na pasta C:\Troll\TrollNFCE do servidor.

Após extrair, deve-se instalar o arquivo CmdHereAsAdmin. Basta clicar com o botão direito e ir ao item "Instalar"



3. No arquivo UserAppSettings.config, definir:


a. Url Remota PRODUÇÃO OU HOMOLOGACAO  
(<http://homolog.acli.com.br/NfeV5/NFCeService.svc>)

b. Url Local


- A tag deve estar configurada como <http://localhost:9001/NFCeService.svc>, pois o serviço está sendo executado local no servidor que está sendo instalado o serviço. Posteriormente será mostrado como realizar a configuração nos terminais.

c. CNPJ do emitente (\*\* importante, senão não vai funcionar \*\*)

4. Clicar com o botão direito na pasta em que se encontram os arquivos extraídos do serviço, e ir no item "Command here as Admin"

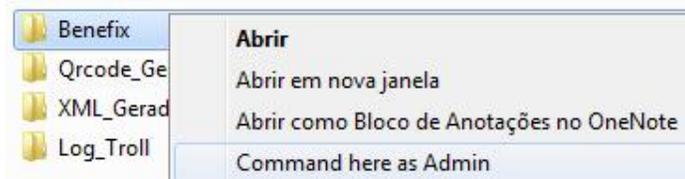

Após este passo, será aberta esta tela

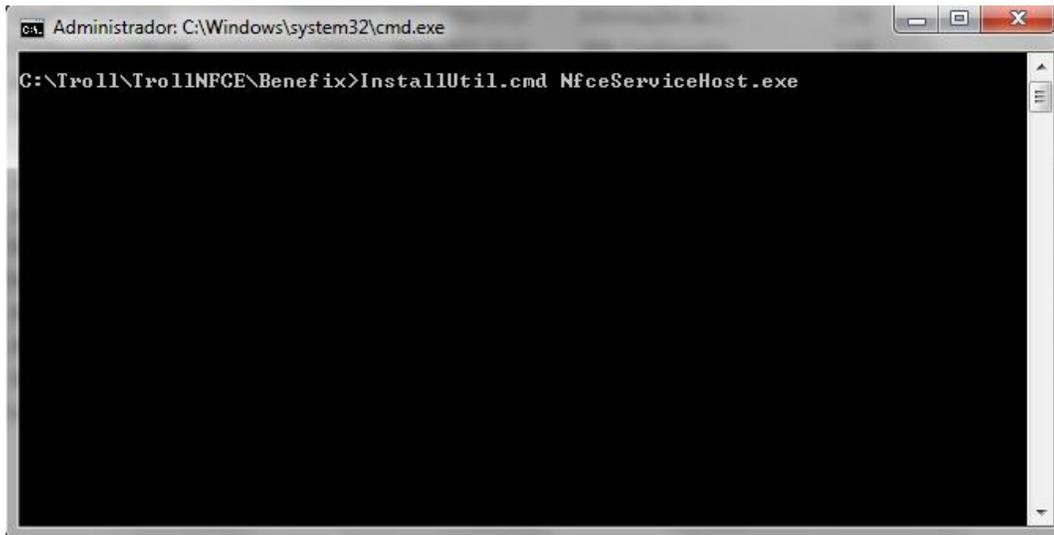


Deve-se digitar ao lado do caminho a seguinte linha: InstallUtil.cmd NfceServiceHost.exe, como mostra na figura acima.

Após digitar, basta apertar ENTER para instalar.

Após finalizado, para verificar se o serviço foi instalado corretamente, basta ir em Computador>Gerenciar




Ir ao Item Serviços:

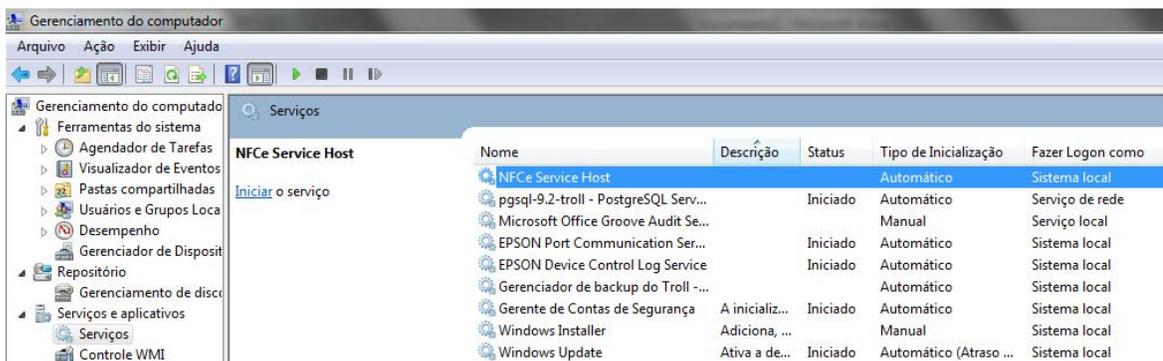


Podemos perceber que o serviço está instalado.


Deve-se verificar se o serviço está em modo automático, para isso basta clicar com o botão direito no serviço e ir a propriedades.

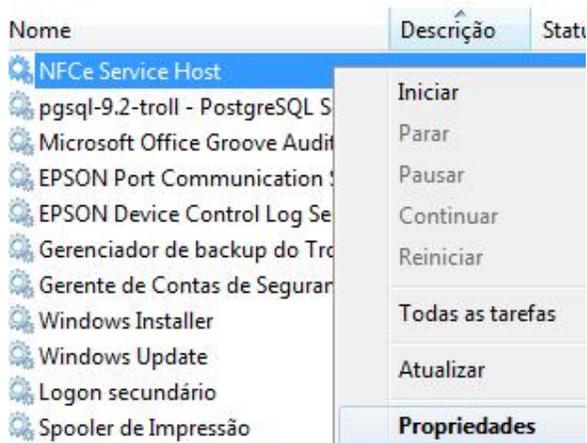


Serviço Automático:

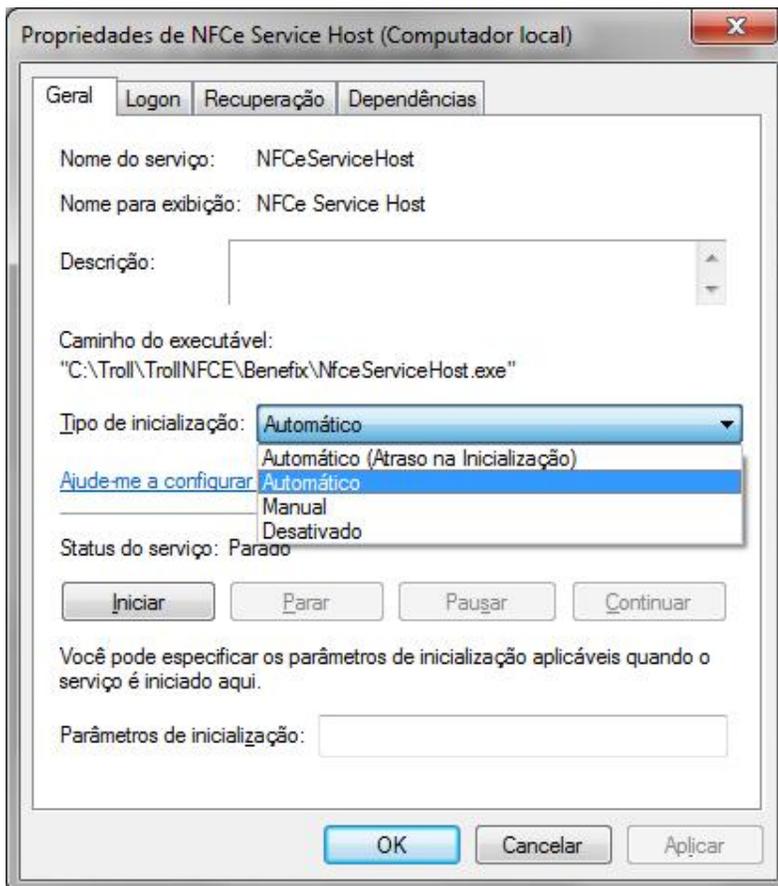

Para garantir que o serviço não seja interrompido, deve-se ir à aba "Recuperação" e deixar as falhas configuradas da seguinte forma:

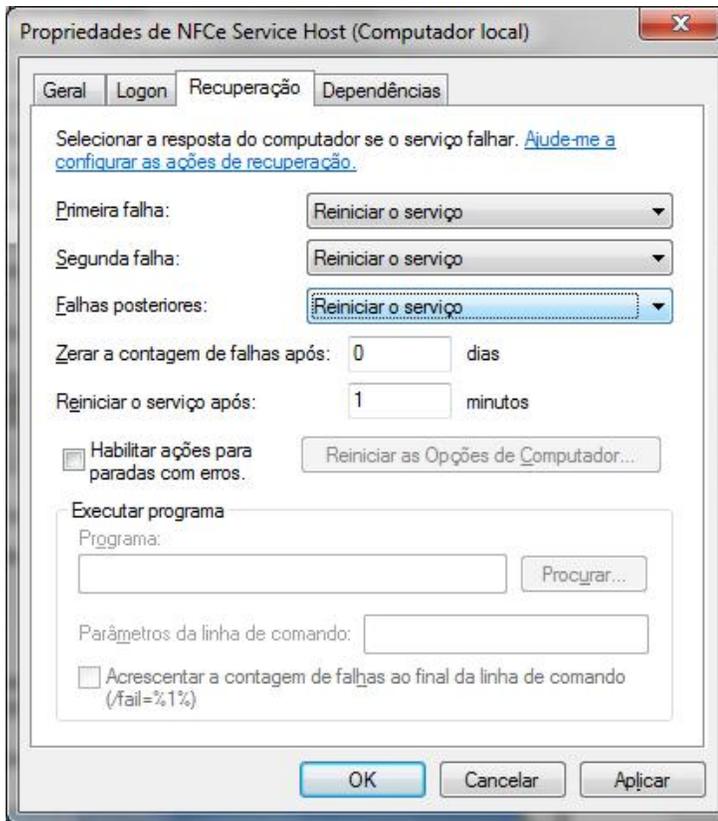


Agora basta voltar na aba geral e iniciar o serviço, após isso clicar em aplicar.

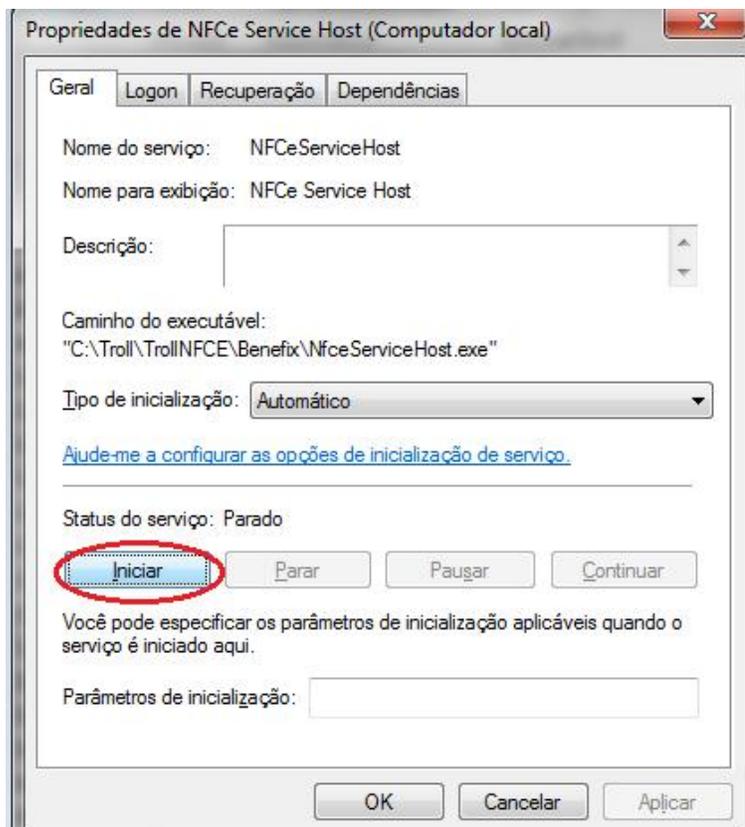

## Passos de configuração da NFCe – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica no Troll

### 1 - Verificar se os seguintes arquivos estão presentes na pasta C:\Troll

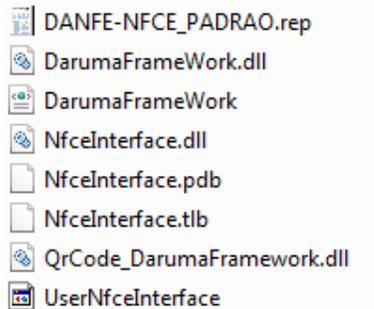


#### ATENÇÃO:

- A tag <Produto> do arquivo DarumaFrameWork.xml deve estar vazia, e não possuir a palavra ECF (<Produto>ECF</Produto>), ou outra palavra. Dessa maneira, deve ficar <Produto></Produto>.
- A tag do arquivo UserNfceInterface.config deve estar configurada com o endereço IP do servidor do cliente no qual foi instalado e está sendo executado o serviço de NFCE, por exemplo:  
<UrlNfceService>http://IP\_SERVIDOR:9001/NFCEService.svc</UrlNfceService>
- Se possuir somente um micro, deve ser descrito como "localhost". Dessa forma ficaria: <UrlNfceService>http://localhost:9001/NFCEService.svc</UrlNfceService>

### 2 - Configurar o caminho de pastas na tabela empresa do Retaguarda.

Caminho: Retaguarda>Tabelas>Tabela Empresa>NFE>Configurações.

**ATENÇÃO:** Está configuração é importante para que as informações das notas (XML e QR CODE) sejam armazenadas na pasta escolhida.

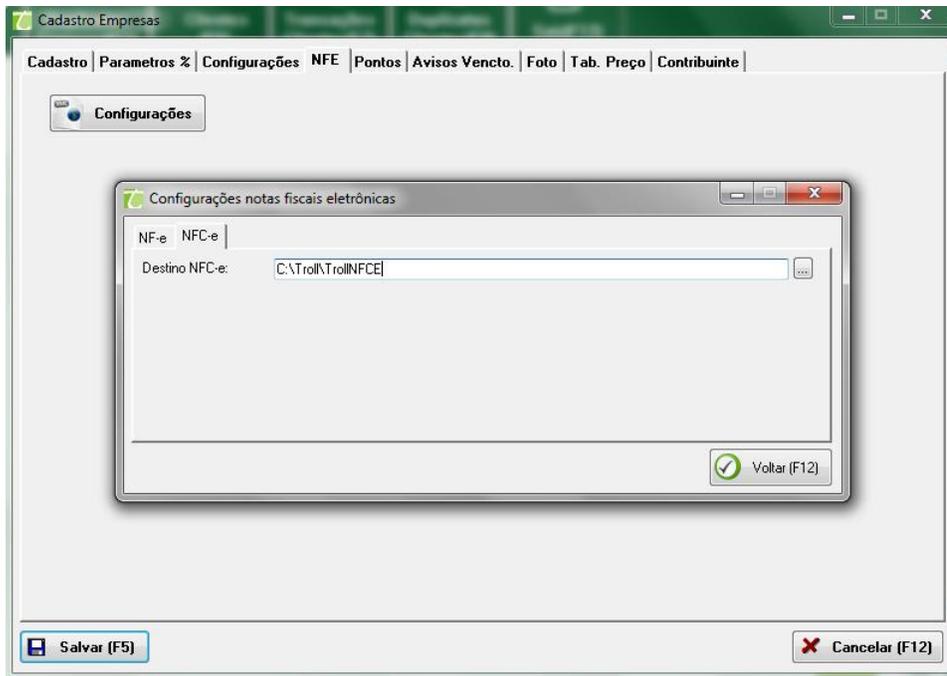

### 3 - Configurações no Módulo Emissores

- No módulo Emissores, deve-se criar uma série para a nota fiscal ao consumidor. A opção NF eletrônica deve estar selecionada como NFCE.
- Caso a série estiver em branco, o sistema mandará a NFCe como série 1, caso colocar uma outra série, respeitará a que foi configurada.
- Caso o usuário desejar ter um preview da impressão do DANFE, basta marcar a opção “NFCe com preview”, caso contrário a impressão será realizada diretamente na impressora padrão que esta definida no computador após a emissão da nota, sendo assim, é necessário deixar a impressora não fiscal como padrão caso não utilize esta opção.

**ATENÇÃO:** É de extrema importância que seja marcada a opção “Valida dados antes de fechar a venda”, para que o sistema realize a auditoria dos dados da NFCe , evitando erros de cadastro antes da venda ser finalizada e enviada ao sefaz de origem.

Assim como mostra na imagem abaixo:

**Dados**

Emissor: 55  
 Descrição: NF-NFCE  
 Complemento: NFCE  
 Empresa: 1 BENEFIX SISTEMAS E GESTAO D

Gera NSU

1ª Formulário a ser impresso na venda:  
 Nenhum  Nota fiscal modelo A  Nota fiscal modelo B  
 Impressão:  Pedido modelo A  Pedido modelo B  
 Todos  Report manager  
 Nome do Arquivo: \_\_\_\_\_

2ª Formulário a ser impresso:  
 Nenhum  Nota fiscal modelo A  Nota fiscal modelo B  
 Impressão:  Pedido modelo A  Pedido modelo B  
 Todos  Report manager  
 Nome do Arquivo: \_\_\_\_\_

3ª Formulário a ser impresso:  
 Nenhum  Nota fiscal modelo A  Nota fiscal modelo B  
 Impressão:  Carnê/Boleto A  Carnê/Boleto B  
 Todos  Report manager  Boleto cobrem  
 Nome do Arquivo: \_\_\_\_\_

Dados contábeis:  
 Série: \_\_\_\_\_ Descrição: \_\_\_\_\_  
 Modelo: \_\_\_\_\_

Tipo de transação:  
 Venda  Pedido NF  DAV - Ordem de serviço

Baixa estoque transação:  
 Sim  Não

Alteração data pedido: Obdece Usuário

Modelo nota: \_\_\_\_\_

NF eletrônica: NFCE  
 Série: 7

Trans. válida p/ contabilidade:  NÃO  SIM

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica  NFC-e com Preview

Valida dados antes de fechar venda

Série para duplicata manual

Relatório garantia: \_\_\_\_\_

### 3 – Configuração em Parâmetros do usuário

No módulo retaguarda, em Tabelas>Tabelas Parâmetros usuários, deve-se liberar para o usuário o emissor de NFCe que foi criado. Botão vendas>Padrões>Emissor padrão para NFCe e Emissores Permitidos para o Usuário. Assim como mostra na imagem abaixo:

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1

Login | Retaguarda | Acessos | Formulários Matriciais | Vendas | FRDOC

Vendas | Padrões | Venda | Recebimentos | Result | OS-Ordem Serviço

Vendedor Padrão: 1 VENDEDOR 1  
 Cliente Padrão: 109 CONSUMIDOR  
 Emissor Padrão: 55 NF-NFCE  
 Transportadora Padrão: 1 Reunidas  
 Msg. Padrão Nota Fiscal: 1 VOLTE SEMPRE  
 Msg Padrão Boleto: 1 VOLTE SEMPRE

Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: 8 NF-Formulário  
 Emissor Padrão na Carga de Pré-Venda/DAV: 0  
 Emissor Padrão para NFS-e: 53 NF-Servico  
 Emissor Padrão para NFC-e: 55 NF-NFCE

Operação Padrão para Nota de Compra: 2 COMPRA DE MERCADORIA  
 Operação Padrão na Nota de Venda: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE  
 Operação Padrão na Nota com Cupom: 14 LANÇAMENTO EFETUADO EM DEC DO  
 Operação Padrão na Nota de Devolução: 9 DEVOLUÇÃO DE VENDA

Sequência para Início da Venda  
 Abre tela clientes início venda: 0  
 Abre tela emissores início venda: 0  
 Abre tela vendedores início venda: 0  
 OBS: O n° colocado de (1 a 3) será executado sempre do menor para o maior!

Operações Permitidas para o Usuário	
Operação	Descrição
1	VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE
2	COMPRA DE MERCADORIA
11	VENDA FUTURA
12	ENTREGA VENDA FUTURA

Tabelas Permitidas para o Usuário	
Tabela	Descrição
60	Normal
61	Tabela 5%

Emissores Permitidos para o Usuário		
Emissor	Descrição	Empresa
51	CF Uirano	1
52	NF-manual	1
50	Pré-Venda	1
53	NF-Servico	1
55	NF-NFCE	1

## Regras para nota fiscal ao consumidor:

- Caso queira emitir a NFCe sem os dados do cliente, deve-se ter um cliente cadastrado com o nome "CONSUMIDOR", e o sistema não validará os dados do cliente, tais como: telefone, endereço, CPF/CNPJ, etc.
- Não possui IPI
- CST'S não permitidas: 50 e 51
- **CFOP's permitidas para devidas CSTs e CSOSNs:**

-5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115, 5.405, 5.656, 5.667 e 5.933

### **-Para empresas do simples:**

-CSOSNs permitidas: 102, 103, 300, 400 e 500. (900 a critério da UF)

- Caso a CSOSN for 102, 103, 300, 400 ou 900, os CFOPs devem ser 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115.

- Caso a CSOSN for 500 os CFOPs devem ser 5.405, 5.656 ou 5.667.

### **-Para empresas não enquadradas:**

-CSTs permitidas: 00, 20, 40, 41 e 60. (90 a critério da UF)

- Caso a CST for 00, 20, 40, 41 ou 90, os CFOPs devem ser 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115.

- Caso a CST for 60 os CFOPs devem ser 5.405, 5.656 ou 5.667.

- Transportadora:

Somente sairá a transportadora se o cliente não for consumidor;  
Não possui dados do veículo: placa e etc.

- Valor máximo permitido para consumidor: R\$ 10.000,00
- Valor máximo permitido para cliente normal: R\$ 200.000,00

### **Contingência:**

- Sairá duas vias da NFCe, uma para o consumidor e outra para o estabelecimento
- O serviço detectará sozinho quando o sefaz estiver fora do ar. E na DANFE também sairá a frase: "EMITIDA EM CONTINGÊNCIA"
- Só será emitido em contingência se o serviço estiver instalado.